



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto
Fecha
SKU

CERRADURA 854
22/05/2018
4022

Información técnica


- Para puertas que abran hacia adentro o corredizas
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados
- Se puede instalar en puertas de madera o metal

Características

Dimensiones



Especificaciones

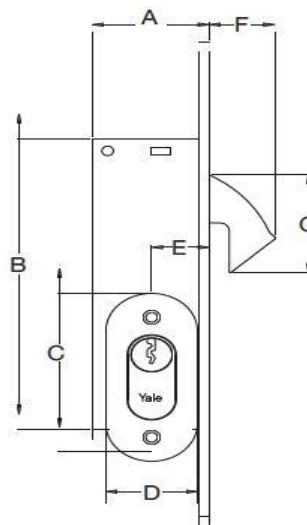

MEDIDAS EN mm						
A	B	C	D	E	F	G
32	100	55	24	15.5	18	33

OPERACIÓN

Operación mecánica

Llave mecánica, sistema llave mariposa.
Para puertas corredizas de perfil de aluminio o madera.

GARANTIA

DE POR VIDA: Si este producto dejase de funcionar debida a un defecta de fabricacion y se haya instalado bajo la directrices que viene con el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalelatinoamerica.com



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Materiales	
Cuerpo-manija-pomo	Cuerpo en acero
Cubierta-platina frontal	Acero
Pestillo	Zamak
Escudos	Acero
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en laton, 2 llaves en laton niquelado, 5 pines
Otros	
Acabado/Color/ Espesor	Cromo brillante US26D
Especificaciones Instalacion	
Backset (mm)	15.5
Espesor puerta (mm) min-max	25 a 20
Ancho puerta (mm) min-max	N.A.
Peso puerta (kg) min-max	N.A.
Mano (reversible)	Derecha - izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medida: 16.5 x 5 x 3 cm
Empaque master	Medidas: 32 x 18 x 17 cm (30 unid x caja)
Plantilla de instalacion	N.A.
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos
Pruebas de laboratorio	
Ciclos / Estandar	1.000.000 / ANSI BHMA A 156.13.2011
Corrosion / Estandar	3% del area expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117
Notas	N.A. indica que la especificacion no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalelatinoamerica.com