


MULTIMALLA

Es una malla compuesta por alambres de acero galvanizado colocados horizontal y verticalmente, soldados en los puntos de cruce formando aberturas rectangulares homogéneas.

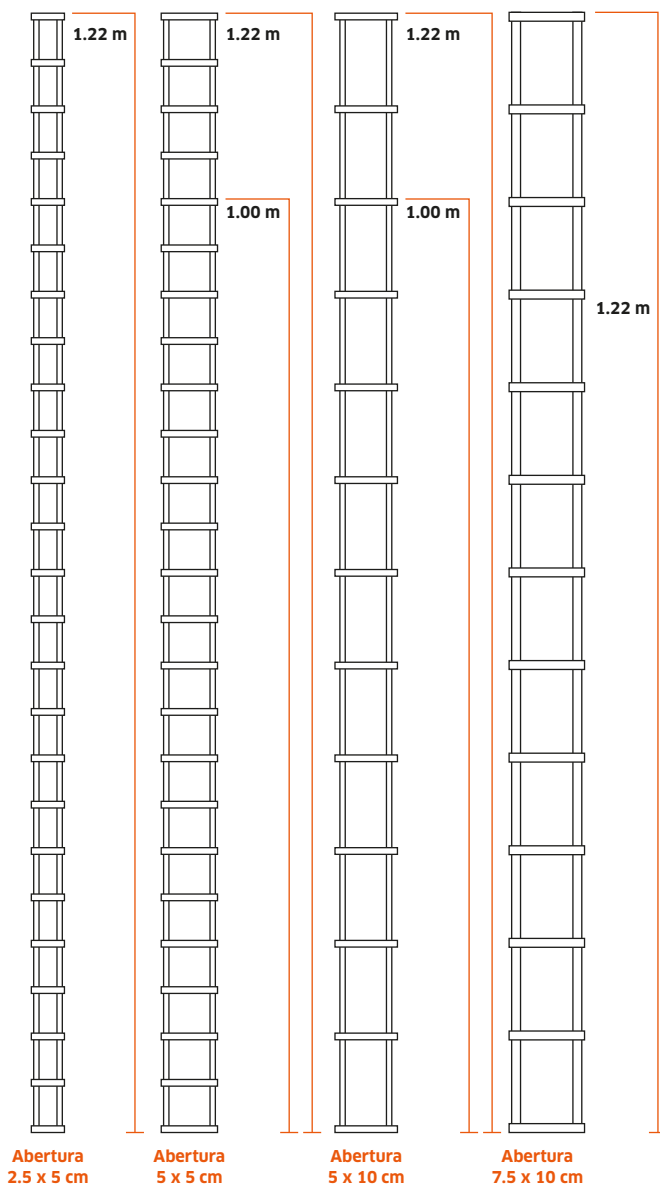

NORMA DE FABRICACIÓN ASTM A-641-68

USOS

Exhibidores de mercancía • Jaulas y contenedores • Protecciones para animales pequeños • Fijación de la teja en techo • Exhibidores • Protección de árboles • Filtros de aire lavado

CARACTERÍSTICAS

Uniones firmemente soldadas • Acabado liso • Extensa variedad en aberturas

VENTAJAS

Fácil de instalar • Adaptable • Costo eficiente

ESPECIFICACIONES DE LA MALLA

Acabado	Comercial
Resist. a la tensión transversal	55-75 ksi
Resist. a la tensión longitudinal	55-75 ksi

MULTIMALLA FERRETERA

Clave	Abertura	Calibre	Altura	Largo
	cm		m	m
38433	2.5 x 5	14	1.22	20
30287	5 x 5	14	1.00	20
30288	5 x 5	14	1.22	20
30285	5 x 10	14	1.00	20
30286	5 x 10	14	1.22	20

MULTIMALLA PARA GALLOS

Clave	Abertura	Calibre	Altura	Largo
	cm		m	m
38881	7.5 x 10	10.5	1.22	20